

Solutions innovantes de salles de bain

# DIMENSIO 80

GAMME DIMENSIO


FABRIQUÉ EN FRANCE



Secteurs :

LOGEMENTS • RÉSIDENCES ÉTUDIANTES

Dimensions minimales indicatives  
pour ce type d'implantation :

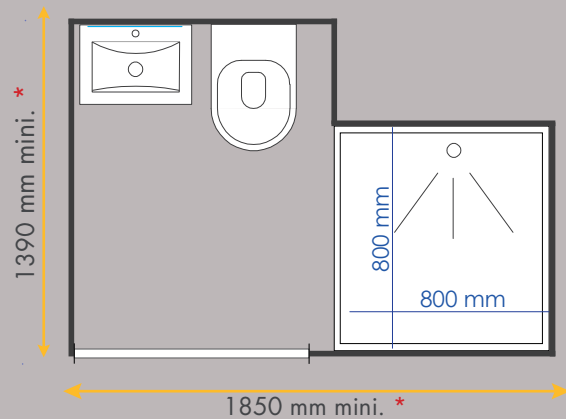


*Compacte et astucieuse*

\* Dimensions données à titre indicatif pouvant varier selon le projet

## Principe

Une zone douche fixe : 80 x 80 cm  
Une zone «sèche» évolutive  
Hauteur : 2,14 m  
Surface intérieure : entre 1,1 m<sup>2</sup> et 1,9 m<sup>2</sup>  
et 1.6 m<sup>2</sup> minimum pour une salle de bain 3 fonctions

**DIMENSIO 80 :**  
pour des salles de bain à votre mesure !

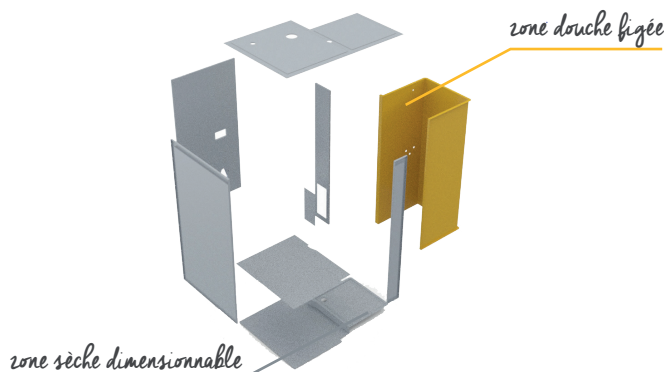

Conformité aux normes Françaises



NFC-15 100

Découvrez toute notre gamme sur [www.baudet-sa.com](http://www.baudet-sa.com)



BAUDET SMART

# DIMENSIO 80

FABRIQUÉ EN FRANCE

## Équipements

### BLOC PORTE

- Huisserie en Aluzinc laquée blanc RAL9010
- Porte battante laquée blanche (clair de 800 mm)
- Béquille de porte avec condamnation
- 1 patère

### PLAN VASQUE

- Vasque en béton de résine finition gel coat
- Mitigeur vasque
- Vidage à bouchon
- Miroir grand format
- Porte-serviette

### ESPACE DOUCHE

- Douche de 80 x 80 cm
- Ensemble barre de douche réglable intégrant flexible, pomme et porte-savon
- Mitigeur douche
- Rideau de douche monté sur rail en aluminium

### ESPACE WC

- WC suspendu conforme à la norme NF D12-208
- Abattant double en thermodur (blanc)
- Porte-papier
- Réservoir de chasse encastré double débit 3/6L
- Plaque de commande blanche

## Structure

- Sol autoporteur en polyester à relief antidérapant
- Revêtement de sol en PVC dans l'espace vasque et WC
- Bac à douche intégré au receveur de la salle de bain
- Parois douche en polyester blanc
- État de surface : gel coat aspect lisse dans l'espace douche
- Structure métallique avec revêtement PVC dans la zone sèche
- Étanchéité entre les parois assurée par un joint mousse comprimé

## À noter

La mise en œuvre de nos salles de bain nécessite au préalable des installations spécifiques non incluses dans la prestation BAUDET.

- Nos salles de bain sont conçues pour recevoir un habillage de plaques de plâtre BA 13
- Le lot Électricité doit prévoir un câble d'alimentation pour l'éclairage et un câble pour l'interrupteur
- Le lot Plomberie doit prévoir des attentes EU/EV : DN 100 pour WC et DN 40 pour vasque et douche (avec vannes d'arrêt)

## Raccordements

Accès aux raccordements par la trappe métallique.

### ÉLECTRICITÉ/CVC


- Prise de courant
- 2 Spots IP65 raccordés dans la boîte de dérivation située derrière la trappe paroi
- Liaison équipotentielle : section de câble 6 mm<sup>2</sup>
- VMC auto-réglable 30 m<sup>3</sup>/h – Ø 125 mm

### ALIMENTATION/ÉVACUATION (EC/EF - EU/EV)


- Alimentation EC/EF en multicouches, avec connexions serties
- Raccordement en M1/2
- Évacuation en PVC Ø 40 - vasque et douche
- Évacuation en PVC Ø 100 - WC

## Table des modèles


Nos salles de bain s'adaptent à la configuration de vos espaces.




Sens 01




Sens 02




Sens 03




Sens 04




Sens 05



Sens 06




Sens 07



Sens 08

## Variantes



Imaginez l'implantation qui correspond le mieux à votre projet avec BAUDET SMART.

Nous étudions vos projets ensemble selon vos contraintes.

\* Ce document n'est pas contractuel. Il est produit à titre d'information générale seulement.

Tél. +33(0)2 51 66 27 85  
Fax +33(0)2 51 66 27 63  
contact@baudet-sa.com

Découvrez toute notre gamme sur [www.baudet-sa.com](http://www.baudet-sa.com)